



Mewald
TORE + SERVICE



 **DYNACO**
MADE IN BELGIUM

DYNACO[®]
Die sicherste WAHL



DYNACO[®]
HIGH PERFORMANCE DOORS

Eine Welt der Unterschiede





DYNACO ist weltweit führend in der Technologie der flexiblen Schnellauftore. Wir bieten High-End-Lösungen für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Gegründet 1987, hat DYNACO umfassende Expertise im Bereich der High Performance Tore erworben. Gleichzeitig investieren wir weiter, um alle Ihre Anforderungen an Qualität und Leistung zu übertreffen.

Ein Netzwerk von zertifizierten und engagierten Partnern sorgt für eine optimale Kundenbetreuung in ganz Europa. Weltweit verlassen wir uns auf unsere Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten und unsere Lizenzpartner in Russland und Japan.

Unser gemeinsames Ziel ist es, maximale Sicherheit, hohe Performance und minimale Wartungskosten zu bieten. Wasserdicht, winddicht und schnell, ermöglichen DYNACO Tore erhebliche Energieeinsparungen. Darüber hinaus fädeln sie sich nach einem Anfahrtschaden automatisch in wenigen Sekunden wieder ein. Dies erhöht Ihre Produktivität erheblich.

Produktion oder Vertrieb, Lebensmittel oder Automobilindustrie, Pharmazeutische- oder Stahlindustrie..., unabhängig von Ihrer Branche, hat DYNACO das Schnellauftor, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Finden Sie heraus, welche Leistungen DYNACO Ihnen bietet ...

DYNACO[®]
Die sicherste WAHL



Selbstreparierbar

Alle DYNACO Tore reparieren sich nach einem Anfahrtsschaden selbst:

- Das Torblatt enthält keine starre Elemente (Abschlussbalken oder Stabisilatoren)
- Bei jedem Zyklus, wird das Torblatt durch den Wiedereinführungblock geführt und fädelt sich wieder ein

Ultra-Sicher

Die DYNACO Tore sind sicher für die Anwender:

- Alle Tore sind mit einer Infrarot-Lichtschranken in den Torpfosten ausgestattet
- Alle Tore sind mit einer drahtlosen Schließkantensicherung ausgestattet

Das flexible Torblatt enthält keine starren Elemente, die den Benutzer verletzen können.





Unerreichte Dichtigkeit

- In geschlossener Stellung, bietet das Torblatt eine flexible Dichtung zu allen 4 Seiten
- Es gibt keine Lücken zwischen den Schienen und dem Torblatt
- Der flexible untere Abschlusssack passt sich an unebene Untergründe an und eine obere Dichtlippe verhindert den Verlust von Energie

Windlastsicher

- Alle DYNACO Tore erfüllen die europäische Norm EN 13241-1
- Jeder Tortyp ist spezifisch in den verschiedenen Windlastklassen eingestuft
- Außentore haben zusätzliche Verstärkungen in den Gleitschienen, um Windlast aufzunehmen



TORE

DIE SICHERSTE WAHL
 Öffnungssteuerungen,
 Fenster und
 Farben



D-311 LF
 Max. Abmessungen: B 4.000 x H 4.000 mm
 INNENTOR - Schwerkraft
 - Sanfter Abschlusssack
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s
 - Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 - Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



D-313 LF
 Max. Abmessungen: B 3.500 x H 3.500 mm
 INNENTOR - Schwerkraft
 - Sanfter Abschlusssack
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 2,7 m/s
 - Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 - Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



D-311 Cleanroom LF
 Max. Abmessungen: B 4.000 x H 4.000 mm
 INNENTOR - Schwerkraft
 - Sanfter Abschlusssack
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s
 - Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 - Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



D-313 Cleanroom LF
 Max. Abmessungen: B 3.500 x H 3.500 mm
 INNENTOR - Schwerkraft
 - Sanfter Abschlusssack
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 2,7 m/s
 - Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 - Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1

TORE MIT SCHWERKRAFT
 (Flexibler Ballast – Ballast an beiden unteren Ecken des Torblattes)

TORE MIT PUSH-PULL SYSTEM
 (Torblatt von oben angetrieben, kein Ballast oder starres Teil im Torblatt)



D-313 Emergency Exit
 Max. Abmessungen: B 3.500 x H 3.500 mm
 INNENTOR - Schwerkraft
 - Sanfter Abschlusssack
 - Öffnungsgeschwindigkeit: 2,7 m/s
 - Schließgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 - Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1

FARBEN



Schwarz 9005



Blau 5002




Grau 7035



M2

Compact M2

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
INNENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1

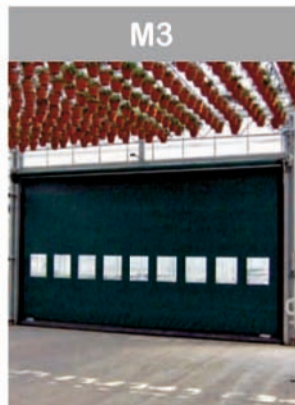

M3

Compact M3


Max. Abmessungen: B 11.000 x H 5.500 mm
INNENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Schließgeschwindigkeit: 0,4 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



SPECIALS

Freezer M2

Max. Abmessungen: B 4.500 x H 4.500 mm
INNENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1

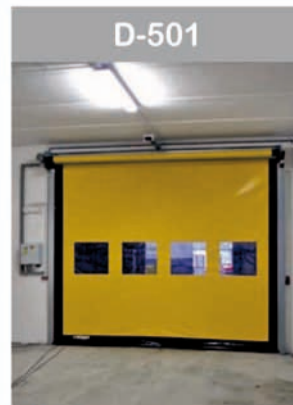

D-501

D-501 Compact

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
INNENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



Power M2

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
AUSSENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



Power M3

Max. Abmessungen: B 9.000 x H 5.500 mm
AUSSENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Schließgeschwindigkeit: 0,4 m/s
- variateur - Frequenzumrichter - erfüllt EN



Emergency Exit M2

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
INNENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Schließgeschwindigkeit: 0,6 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



D-501 Power

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
AUSSENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



All Weather M2

Max. Abmessungen: B 5.500 x H 5.500 mm
AUSSENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 1,2 m/s (2,4 m/s)
- Schließgeschwindigkeit: 1,2 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1



All Weather M3

Max. Abmessungen: B 8.000 x H 5.500 mm
AUSSENTOR - Push-Pull
- Kein Ballast
- Öffnungsgeschwindigkeit: 0,8 m/s
- Schließgeschwindigkeit: 0,4 m/s
- Frequenzumrichter - erfüllt EN 13241-1

OPTIONEN



Isoliertes Torblatt



Edelstahl



Bedrucktes Torblatt




Rot 3000




Gelb 1003



Grün 6005



Orange 2004



Weiß 9010



Mewald GmbH
Industriestraße 2
A-2486 Pottendorf
Tel. 02623/72225 Fax DW 22
office@mewald.at
www.mewald.at www.industrietorservice.at