

GARAGENTÜREN

nach Maß



Mewald
TORE + SERVICE



Qualität und Maßarbeit

Ob Sie nun nach einer anwenderfreundlichen zweiflügeligen Tür für Ihr Haus oder ein anderes Gebäude suchen oder nach einer Seiteneingangstür, die perfekt zu Ihrem Garagen- oder Industrietor passt; die Mewald Garagentüre bietet in jeder Situation die richtige Lösung.

Single und Twin sind vielseitige Türen, die sich ausgezeichnet für den Einsatz im Wohn- oder auch Industriebereich eignen. Das gesamte Sortiment an Paneelen aus dem Sektionaltor-Programm eignet sich als Füllung für die thermisch getrennten Aluminiumprofile. So sind wir in der Lage, jede Tür komplett maßgefertigt und auf Kundenwunsch abgestimmt anzufertigen.



Garantiert die richtige Ausstrahlung

Suchen Sie eine klassische oder eine moderne Tür? Oder haben Sie lieber einen industriellen und trendigen Look? Mit der umfangreichen Auswahl an Designs, Oberflächen und Farben bekommt Ihre Garagentüre auf jeden Fall genau die Optik, die Sie sich wünschen.

ZARGEN

Die Basis jeder Garagentür besteht aus hochwertigen Aluminiumzargen, serienmäßig eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL 9016. Die Zarge ist 58 mm stark und thermisch getrennt, sodass Kondensatbildung und eindringende Kälte verhindert werden.

FÜLLUNG


Serienmäßig besteht die Füllung der Zargen aus 40 mm Stahl-Sandwich-Paneelen. Die verzinkten Paneele sind mit einem Hartschaumkern gefüllt.

Für noch mehr Lichteinfall können die Türen auch mit Glaspaneelen ausgestattet werden. Damit die Optik der Tür optimal zur Ausstrahlung Ihres Hauses passt, ist eine vertikale Anordnung der Paneele ebenfalls möglich.

Folgende Füllungen sind lieferbar:

FÜLLUNGSPANEELE HIGH-LINE

40 mm Stahl-Sandwich-Paneele, serienmäßig ausgeführt in RAL 9016 mit verschiedenen Oberflächen und Designs.




FÜLLUNGSPANEELE WOOD-LINE

40 mm Stahl-Sandwich-Paneele mit exklusiver Holzoptik in verschiedenen Designs.



FÜLLUNGSPANEELE COLOUR-LINE STUCCO / S40

40 mm Stahl-Sandwich-Paneele ausgeführt in einer STUCCO-Oberfläche mit horizontalen Sicken und lieferbar in 18 Farben.

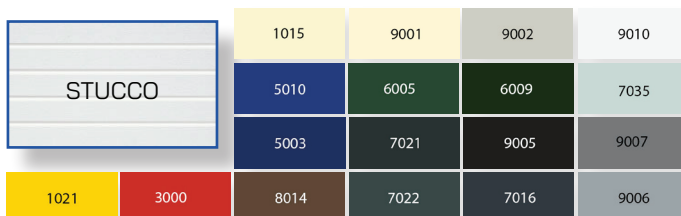


FÜLLUNGSPANEELE DESIGN-LINE

40 mm Stahl-Sandwich-Paneele ausgeführt in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen.



FENSTER

Die Garagentüre kann auf Wunsch mit verschiedenen Arten von Fenstern versehen werden. Eine Auswahl aus unserem Sortiment:

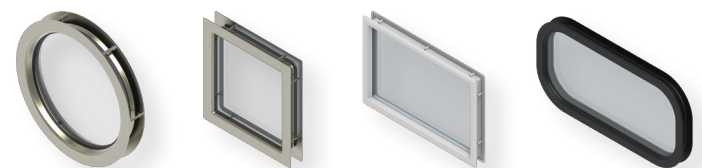

GLASFÜLLUNG

Die Rahmenprofile sind auch mit einer teilweisen oder vollständigen Füllung aus verglasten Sektionen erhältlich. Dabei haben Sie mehrere Arten von Glas zur Auswahl, wie hoch isoliertes Glas oder satiniertes Glas. Sie können jedoch noch viele weitere Aspekte selbst auswählen. So können Sie beispielsweise entscheiden, ob die verglasten Paneele horizontal oder vertikal in die Tür eingefasst werden sollen. Eine (komplett) verglaste Tür kann außerdem mit oder ohne Sprossen ausgeführt werden.

FARBE

Die serienmäßig aus Aluminium gefertigten und pulverbeschichteten Profile werden, ebenso wie die Standardfüllung, in RAL 9016 oder eloxiert geliefert. Wünschen Sie Profile oder Füllung in einer anderen Farbe? Für einen geringen Aufpreis können wir die Farbe gern für Sie anpassen.



Modell Single - eine gute Wahl für Optik und Komfort

Die Single Tür ist die ideale Alternative für ein Tor mit Schluptür, eine Alternative mit besserem Dämmwert und noch mehr Anwendungskomfort. Das Modell Single lässt sich problemlos kombinieren, zum Beispiel mit einem bestehenden Garagentor, ist jedoch auch eine hochwertige Alternative für Eingangstüren in Garagen oder Industriegebäude.

Eine Single Tür wird nach Maß für Sie angefertigt und serienmäßig aus Aluminiumprofilen in Kombination mit 40 mm Sandwich-Paneelen zusammengestellt. Außer der Paneelfüllung können Sie sich natürlich auch für eine Glasfüllung entscheiden oder die Türe für mehr Lichteinfall mit einem Fenster versehen.

Dank unterschiedlicher Montagemöglichkeiten passt das Modell Single für jede Einbausituation und kann sowohl innerhalb als auch hinter der Laibung montiert werden.

Wenn Sie die Türe mit den gleichen Paneelen wie Ihr Garagentor füllen lassen, entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Ein wichtiger Vorteil (und für Ihre Entscheidung vielleicht ausschlaggebender Faktor) ist der hohe Dämmwert.

Maximale Maße
Modell Single:

Türe B x H
1500 x 2500 mm

Beträgt Ihre Einbauhöhe mehr als 2500 mm? Dann erhalten Sie ein festes Zusatzelement zur Montage über der Tür.

Modell Twin - das langlebige zweiflügelige Garagentor

Sind Sie auf der Suche nach einer hochwertigen wartungsfreien Lösung für eine zweiflügelige Tür, dann ist das Modell Twin genau richtig für Sie: Design, hohe Isolation und Anwendungskomfort in einem. Diese Türe eignet sich ausgezeichnet als zweiflügeliges Garagentor, ein Schmuckstück für Ihr Haus.

DESIGN UND NACHHALTIGKEIT

Das Modell Twin hat die Optik einer traditionellen zweiflügeligen Holztür, jedoch ohne die praktischen Nachteile echten Holzes. Das Design der Twin können Sie vollständig selbst bestimmen, dank der nahezu unbegrenzten Auswahl an Farben und Materialien. Außerdem wird jede Türe individuell aus nachhaltigen Materialien wie Aluminium und hochwertigem verzinktem Stahl maßgefertigt. Dadurch ist Ihre Garagentüre praktisch wartungsfrei.

ISOLATION: KEINE KÄLTEBRÜCKEN

Eine gute Abdichtung und Isolation Ihrer Tür beugt Wärmeverlust, Zugluft und Kondensatbildung vor. Die hochwertigen Aluminiumprofile sind mit einem Kunststoffstreifen thermisch unterbrochen, sodass Kondensat keine Chance bekommt. Auch die 40 mm starken Stahl-Sandwich-Paneele bieten eine optimale Isolation

gegen eindringende Kälte. Die Dichtungen schließen perfekt ab und machen Ihre Türe praktisch zugluftfrei. Die Schwelle (17 mm) schließt ebenfalls nahtlos an und trägt zur weiteren Reduzierung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit bei.

ANWENDUNGSKOMFORT

Für einen möglichst hohen Anwendungskomfort kann die Twin vollständig angepasst werden. So können Sie selbst bestimmen, auf welcher Seite Sie den Gehflügel haben möchten. Für einen noch größeren Durchgang können Sie die Türe auf Wunsch außerdem mit asymmetrischen Türflügeln bestellen. Serienmäßig ist der Gehflügel mit einem Drückersatz samt Zylinderschloss ausgestattet. Der Stehflügel wird mit zwei integrierten Treibriegeln ausgestattet. Beide Türflügel lassen sich natürlich gleichzeitig öffnen. Für Ihre Sicherheit kann die Tür optional mit einer Drei-Fach-Verriegelung oder einem Knaufzylinder auf der Innenseite ausgeführt werden.



Ansichtsgleich mit Garagentor


Die Mewald Garagentüre bietet in jeder Situation eine passende und optisch ansprechende Lösung. Indem die besonderen Eigenschaften der Türe ausgenutzt werden, ist jede gewünschte gleichlaufende Ansicht zwischen Tür und Tor realisierbar.

Suchen Sie zum Beispiel eine Lösung, bei der Tageslicht durch die Tür hereinfällt? Bei Toren für den Wohn- oder Industriebereich sowie beim Modell Single können Fenster eingesetzt werden, die optimal aufeinander abgestimmt sind.

Zusätzlicher Lichteinfall lässt sich mit einer oder mehreren verglasten Sektionen realisieren. Die Garagentüre kann nahtlos daran anschließen.



Gleiche Ansicht mit Sektionaltor und verglaster Sektion

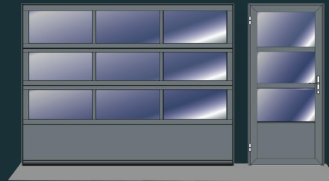

Gleiche Ansicht mit verglastem Sektionaltor und geschlossener Bodensektion




Gleiche Ansicht mit Sektionaltor

Einbaumöglichkeiten


Mit einer Auswahl aus sechs Montagevarianten gibt es für jede Einbausituation eine optimale Lösung - immer eine passende und schnelle Montage.



A: Montage innerhalb der Mauerlaibung ohne Montageprofil

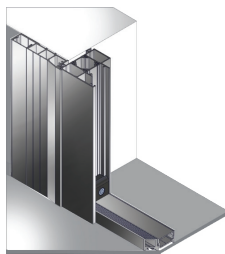


B: Montage innerhalb der Mauerlaibung mit breitem Montageprofil

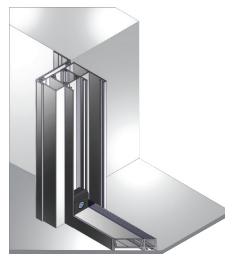


C: Montage hinter der Mauerlaibung mit schmalen Montageprofil



D: Montage innerhalb der Mauerlaibung mit schmalen Montageprofil

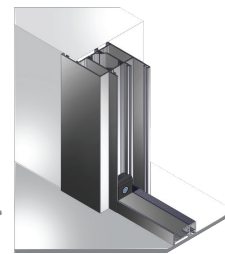


E: Montage innerhalb der Mauerlaibung mit innerer Abdeckleiste

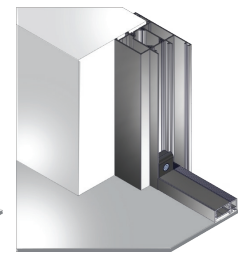


F: Montage innerhalb der Mauerlaibung mit äußerer Abdeckleiste

Alle Garagentüren werden serienmäßig mit einer 17 mm niedrigen Schwelle ausgestattet, um einen luft- und wasserdichten Abschluss zu gewährleisten. Die Tür kann auch ohne Schwelle bestellt werden. Für diesen Fall ist die absenkbar Bodendichtung zu verwenden.



mit Schwelle

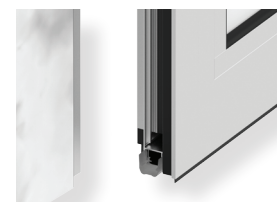

mit absenkbarer Bodendichtung

Technische Daten


Um die richtige Entscheidung zu treffen, können die folgenden technischen Angaben relevant sein. Die Mewald Garagentüre erfüllt alle gültigen technischen CE-Normen.

Füllungsmaße - Montageoptionen A / B / C / D

Single Garagentüre		
Höhe des Flügels	Breite des Flügels	
	Doppeltes Sicherheitsglas	Sonstige Füllungen
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2500 mm	B max. = 1250	B max. = 1500

Twin Garagentüre		
	Doppeltes Sicherheitsglas	Sonstige Füllungen
		B + B max. = 2000 mm

C = Breite Laibung (B) - 170 mm
D = B*2 - 220 mm
E = Höhe Laibung - 78 mm

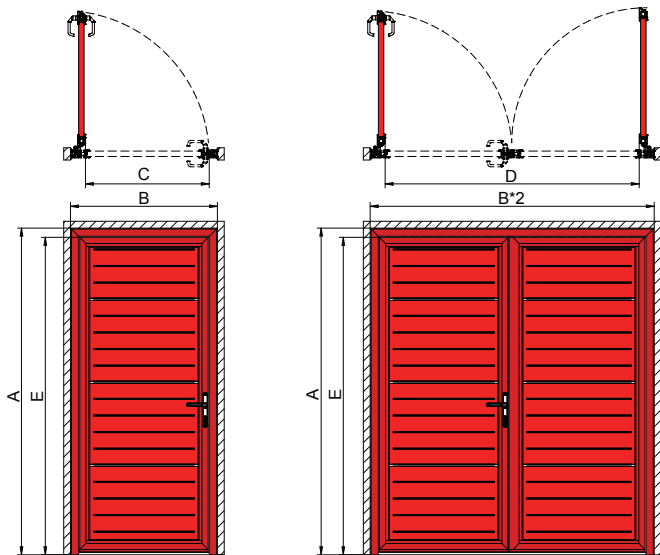

Füllungsmaße - Montageoptionen E und F

Single Garagentüre		
Höhe des Flügels	Breite des Flügels	
	Doppeltes Sicherheitsglas	Sonstige Füllungen
A > 2000 mm	B max. = 1150	B max. = 1350
A > 2300 mm	B max. = 1250	B max. = 1350
A > 2600 mm	B max. = 1250	B max. = 1550

Twin Garagentüre		
	Doppeltes Sicherheitsglas	Sonstige Füllungen
		B + B max. = 2000 mm

C = Breite Laibung (B) - 196 mm
D = B*2 - 246 mm
E = Höhe Laibung - 91 mm

Dämmwert Garagentüre Single und Twin

Single in Größe von BxH 900 x 2300 mm	
Paneelfüllung	1,28 W/m²k
Doppeltes Sicherheitsglas	2,96 W/m²k

Twin in Größe von BxH 2000 x 2300 mm	
Paneelfüllung	0,91 W/m²k
Doppeltes Sicherheitsglas	2,72 W/m²k

Wählen Sie die Sicherheit, die am besten zu Ihrer Anforderung passt

Türschlösser	Zylinder	3-Fach-Verriegelung	Bedienung außen		Bedienung innen	
Euro Rohrrahmenschloss						
Euro Panikschloss B						
Euro Panikschloss E						
Kaba Rohrrahmenschloss						
Kaba Panikschloss B						
Kaba Panikschloss E						


*auch mit Kernziehschutzbeschlag



Für eine perfekte Einstellung werden alle Türen mit justierbaren Scharnieren ausgerüstet.



Optional lieferbar: ein Türstopper, mit dem Sie Ihre Tür in jeder gewünschten Position feststellen können.



Hoher Dämmwert, unter anderem dank der thermisch getrennten Aluminiumprofile.



Unsere Garagentüren werden auf fachmännische Weise nach Maß angefertigt. Die Herstellungsverfahren werden unter Beibehaltung einer hohen Flexibilität laufend optimal automatisiert. Genauestens programmierte Maschinen gewährleisten exakte Abmessungen und kontrollieren die Prozesse millimetergenau. Selbstverständlich verwenden wir bei der Produktion ausschließlich hochwertige Materialien.

Kompetente Beratung und Planung

Vereinbaren Sie einen persönlichen, unverbindlichen Beratungstermin, wir beantworten Ihre Fragen gleich vor Ort!

0 26 23/ 72 225-112

MEHR FOTOS & REFERENZEN: www.mewald.at



Mewald POTTENDORF
Industriestraße 2
A-2486 Pottendorf
0 26 23/ 72 225-0
Mo-Do 8.00 bis 16.30
Fr 8.00 bis 14.00
verkauf@mewald.at

Mewald ENNS
Landstraße 2b
A-4470 Enns
0 664/ 83 11 472
Mo-Di und Do-Fr 8.00 bis 12.00
und 15.00 bis 18.00
verkauf@mewald.at

